

横型冷凍ストッカー

食品をたっぷりと冷凍保管

飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。

-23℃での保管可能!

保管できる食材の幅も広がり、
長期間保管できます。

省エネルギー!

省エネで日々の電気代も節約!
前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減*
※60Hzにて前モデルLBFG4AAS(870kWh/年)と
新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較

ラインアップ豊富!

150ℓから750ℓタイプまで幅広い品ぞろえ
保管量に合わせてお選びいただけます。


大容量
タイプ
追加!



- 大きなものも丸ごとストックできる大容量
- 使いやすいフラットな天板
- 庫内にはカラー鋼板を使用
- 温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作
- 清潔感のある本体ホワイト色

「2ドア」式の
大容量タイプ
新登場!

開閉が容易な
2枚分割扉を採用!

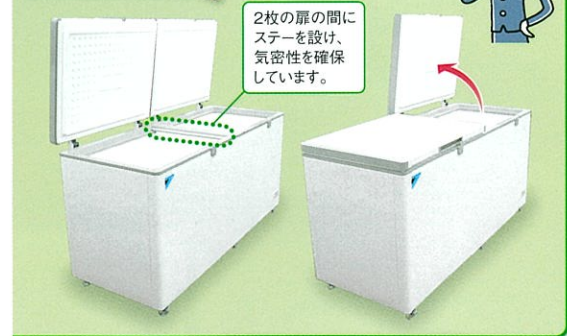

2枚の扉の間に
ステータを設け、
気密性を確保
しています。

Caster



全機種キャスター付
ストッパー付キャスターで
移動が便利

Basket



カゴ付で庫内の整理が
しやすい

Key



鍵付で安心保管

Gasket




パッキン単体の交換可能
簡単らくらく

Defrosting



付属のヘラで手動霜取り

Dial



温度調整ダイヤルで
保管温度の調整可能

7タイプをご用意!

保管量に合わせて選べます。

150ℓ
クラス

LBFG1AS

希望小売価格
(税抜き) 235,000円

■外形寸法
(mm)




200ℓ
クラス

LBFG2AS

希望小売価格
(税抜き) 264,000円

■外形寸法
(mm)




300ℓ
クラス

LBFG3AS

希望小売価格
(税抜き) 335,000円

■外形寸法
(mm)




400ℓ
クラス

LBFG4AS

希望小売価格
(税抜き) 400,000円

■外形寸法
(mm)



550ℓ
クラス

LBFG5AS

希望小売価格
(税抜き) 550,000円

■外形寸法
(mm)



新発売

大容量タイプ!




大容量タイプの上扉は
便利な2ドア式!

大容量タイプ
600ℓ
クラス

LBFG6AS

希望小売価格
(税抜き) 575,000円

■外形寸法
(mm)




大容量タイプ
750ℓ
クラス

LBFG7AS

希望小売価格
(税抜き) 604,000円

■外形寸法
(mm)



新発売

仕様

タイプ	横型冷凍ストッカー								
	標準タイプ					大容量タイプ			
機種名	LBFG1AS	LBFG2AS	LBFG3AS	LBFG4AS	LBFG5AS	LBFG6AS	LBFG7AS		
使用周囲温度範囲	+10℃~+35℃								
使用周囲湿度	80%RH以下								
冷媒	R600a					R290			
電源	単相100V、50/60Hz								
電源プラグ	㉑ 2P 125V 7A								
電源コード (mm)	1,900								
定格内容積(注1) (ℓ)	142	206	302	375	542	605	755		
定格消費電力(注2) (W) 50Hz/60Hz	75.0/81.2	81.0/96.8	108/121	106/119	123/132	129/143	197/215		
年間消費電力量(注2) (kWh/年) 50Hz/60Hz	285/270	365/375	545/555	570/585	790/790	770/745	1,010/970		
庫内温度(注3)	-23℃以下								
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	734×600×840	978×600×840	1,104×743×852	1,314×743×852	1,800×743×852	1,800×743×921	2,189×743×921		
製品質量 (kg)	38	45	59	65	83	87	98		
温度調節	ダイヤル式(1~8)								
霜取り方式	手動霜取り								
外装	カラー鋼板(ホワイト)								
扉(数・材質)	1枚 カラー鋼板(ホワイト)					2枚 カラー鋼板(ホワイト)			
断熱材	発泡ポリウレタン樹脂(発泡剤:シクロペンタン)								
付属品	バスケット	個数	2個	2個	1個	1個	1個	2個	2個
		許容荷量 (kg)	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
鍵2個、霜取り用ヘラ1個(注4)、取扱説明書、保証書									

(注1) 表示の「定格内容積」は、日本工業規格(JIS B 8630)に基づき、庫内内部のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。(注2) 性能条件:周囲温度30℃、湿度60%、直射日光を受けない条件で、庫内無負荷によるデータです。(注3) 周囲温度30℃、無負荷での庫内空気温度の平均値です。(注4) 庫内壁面、扉内側に霜がつくので、必要に応じて付属のヘラで霜取りを行ってください。●製品の仕様は改良のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。